

PORTE MULTI-USAGE PARE-FLAMMES

**Barrière efficace à
flammes, sécurité maximale**

**AVANTAGES**

- > Idéal pour les zones où même si un produit avec des fonctionnalités de pare-feu son utilisation est recommandée.
- > Grande variété de dimensions standard et deux hauteurs différentes.
- > Haute qualité à bon prix.
- > Dimensions sur mesure pour s'adapter aux besoins du projet.
- > Coefficient d'isolement thermique 1,2 (W/M2K).
- > Meilleure rigidité de torsion du panneau face à l'assemblage traditionnel.
- > Tôle et peinture durables, résistantes à la corrosion.
- > Cadre ouvert d'installation facile.
- > Excellent équipement de série.
- > Grande variété d'accessoires extra disponibles (voir catalogue d'accessoires).
- > Testée sur plus de 200.000 cycles d'ouverture et fermeture.
- > Charnière à fermeture automatique.
- > Etiquette marquage laser.
- > Ensemble certifié selon la norme actuelle.

CERTIFICATS

- > Certificat de résistance au feu de 30 et 60 minutes (face exposée côté charnière) selon la norme EN 1634-1:2010.
- > Certificat ISO 9001:2015.

BATTANTS

- > Tôles en acier galvanisé de 0.7/0.9mm d'épaisseur, assemblées par profilage de double pliage et couture de l'ensemble.
- > Isolation en laine de roche densité 70Kg/m³.
- > Raidisseurs en acier galvanisé.
- > Boulon anti-dégondage en acier galvanisé, avec forme hexagonale et dimension 14x36mm.
- > Epaisseur du vantail 53mm.
- > Poids approximatif : 20kg/m² ou 50kg/vantail.



PORTE MULTI-USAGE PARE-FLAMMES

**Barrière efficace à
flammes, sécurité maximale**



CADRES

- > Acier avec conductivité thermique réduite, 1.2mm d'épaisseur.
- > Cadre spécial ASTURMADI avec jambes et linteaux en forme Z.
- > Pattes de scellement déplaçables en acier laminé à froid, 230 x 1.5mm. Valable pour différents types de cloisons.
- > Séparateurs de tôle en acier 50 x 2.5mm.



RAL 7038 Gris




FINITION

- > Peinture en poudre époxy thermodurcissable.
- > Epaisseur de la peinture 100 microns sur le vantail, et 120 microns sur le cadre.
- > Couleur standard RAL 7038 gris.
- > Couleur RAL 9010 blanc, sans coût supplémentaire (consulter).
- > Nuancier RAL complet (consulter).
- > Finitions Decora disponibles (consulter).


ACCESSOIRES STANDARD

- > Charnières en acier galvanisé de 3mm d'épaisseur fixées au panneau avec des vis M6x16, et soudées au cadre, étant l'inférieure de fermeture semi-automatique.
- > Serrure CF réversible à double trou pour cylindre, encastrée dans le vantail, protégée par deux plaques de stucal MO.
- > Loquet en acier fritté.
- > Cylindres laiton 40x40 et 3 clés.
- > Poignée.
 - Modèle CF anti-accrochage.
 - Ame en acier couvert par fusion.
 - Plaque métalliques couvertes par nylon et visserie.




PORTE MULTI-USAGE PARE-FLAMMES

**Barrière efficace à
flammas, sécurité maximale**


MESURES


ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

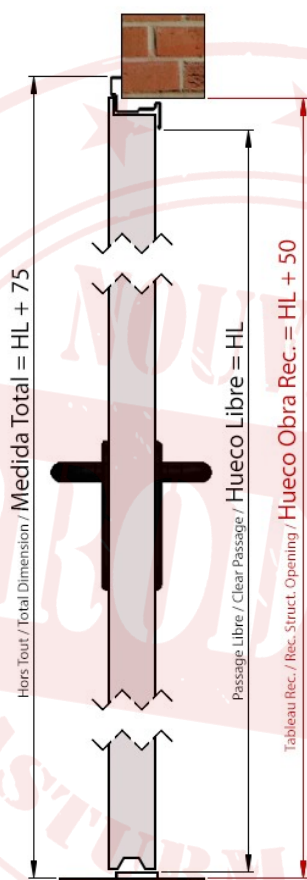

SECCIÓN B-B
section B-B
section B-B

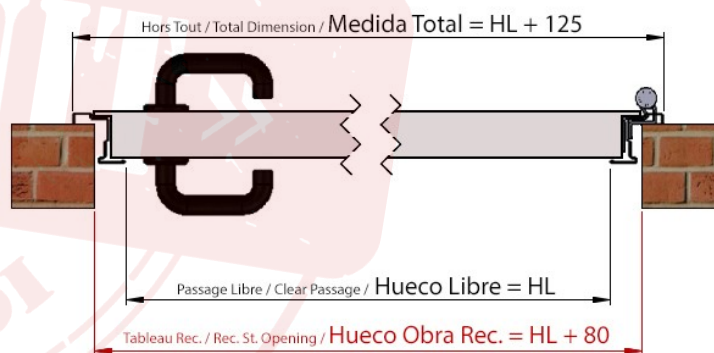


SECCIÓN A-A
section A-A
section A-A

PORTE MULTI-USAGE PARE-FLAMMES


Barrière efficace à
flammas, sécurité maximale

MESURES




ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre				HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
ACT	PAS		=		
600	600		1245	1325	1370
700	600		1345	1425	1470
700	700		1445	1525	1570
810	700		1555	1635	1680
810	810		1665	1745	1790
900	810	+	1755	1835	1880
900	900		1845	1925	1970
1000	900		1945	2025	2070
1000	1000		2045	2125	2170
1100	1000		2145	2225	2270
1100	1100		2245	2325	2370

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

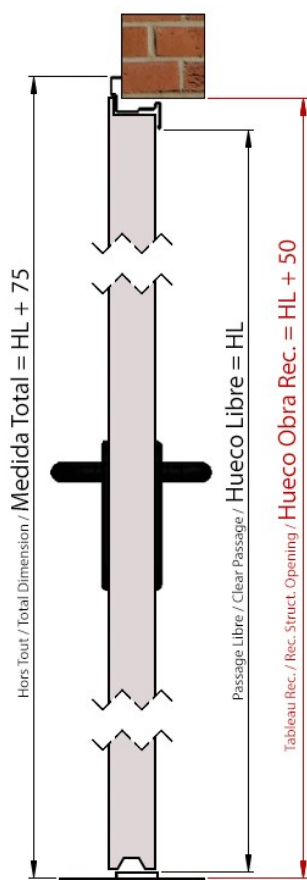

SECCIÓN B-B
section B-B
section B-B

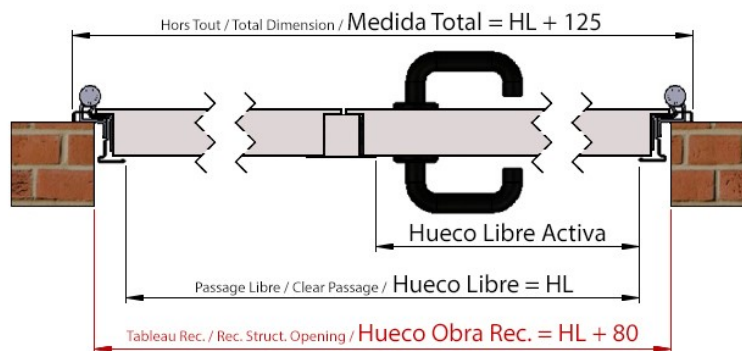

SECCIÓN A-A
section A-A
section A-A